


耳よりウンチク学

● ボルト・ナットサイズ表

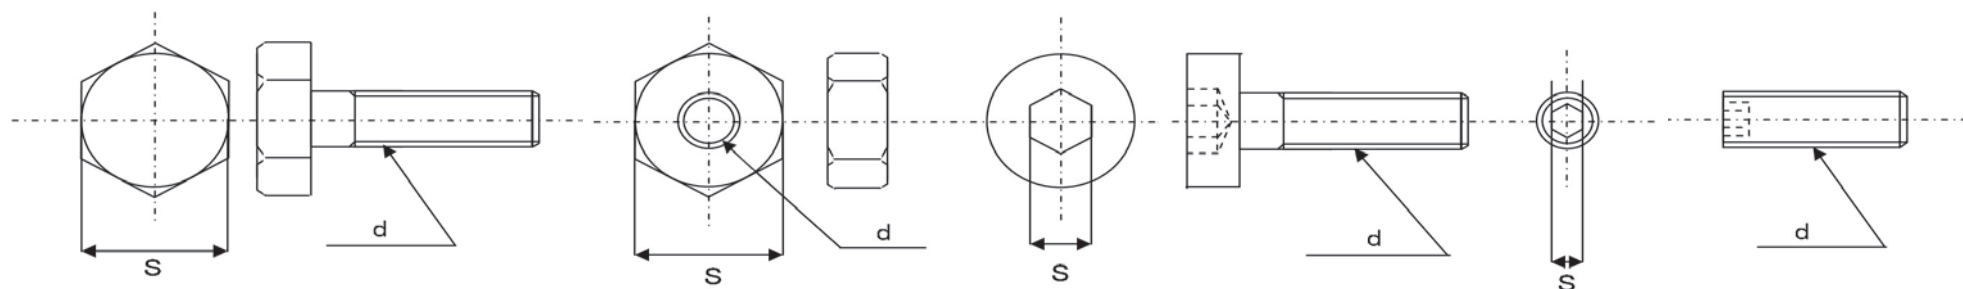

■ インチネジ

ネジの呼び(d)	六角の二面幅(S)
	ボルト
W1/8	6
W3/16	8
W1/4	10
W5/16	14
W3/8	17
W7/16	19
W1/2	21
W5/8	26
W3/4	32
W7/8	35
W1"	41
W1-1/8	46
W1-1/4	50
W1-3/8	54
W1-1/2	58
W1-5/8	63
W1-3/4	67
W1-7/8	71
W2"	77

■ メートルネジ

(mm)

ネジの呼び(d)	六角の二面幅(S)		六角穴の二面幅(S)	
	小形ボルト	並形ボルト	穴付ボルト	止めネジ
M2		4	1.5	0.9
M3		5.5	2.5	1.5
M4		7	3	2
M5		8	4	2.5
M6		10	5	3
M8	12	13	6	4
M10	14	17	8	5
M12	17	19	10	6
M14	19	22	12	—
M16	22	24	14	8
M18	24	27	14	—
M20	27	30	17	10
M22	30	32	17	—
M24	32	36	19	12
M27	36	41	19	—
M30	41	46	22	
M33	46	50	24	
M36	50	55	27	
M39	55	60	27	
M42		65	32	
M48		75	36	

■ フランジ用ボルトサイズ表

呼び径(A)	5Kフランジ		10Kフランジ		20Kフランジ		
	ボルトサイズ	数量	ボルトサイズ	数量	ボルトサイズ	数量	
15	M10×35	4	M12×40	4	M12×50	4	
20	M10×35		M12×45				
25	M10×35		M16×50				
32	M12×40		M16×55		8		M16×60
40	M12×40						
50	M12×45						
65	M12×45	M16×60	8	M16×65			
80	M16×50						
100	M16×60						
125	M16×60	8	8	M20×75			
150	M16×60						
200	M20×75						
250	M20×75	12	12	M22×85			
300	M20×75						
350	M20×75						
400	M22×80	16	16	M24×100			
450	M22×80						
500	M22×80						
		20	20	M24×95	20	M30×120	16
						M30×130	
						M30×140	20